



TRIM-FIT

Système d'attache par pression installé au périmètre du panneau permettant une installation simple, économique et sans fixation en surface.

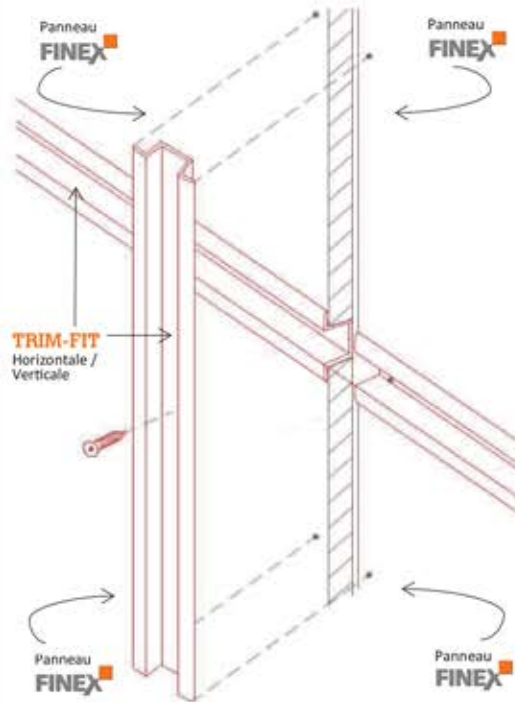


Choix de 3 moulures extrudées en aluminium structural d'une longueur de 2440 mm (8') avec mousse compressible sur la surface arrière des ailettes pour minimiser l'infiltration d'eau.

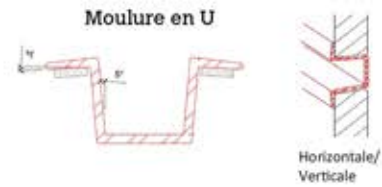

Moulure en Z
départ / fin / jonction



Moulure CORNER-FIT




- APPRÊTÉ SEULEMENT
- OU
- PEINT EN USINE

PRESS-FIT

Fixation de surface par vis en acier inoxydable. Optez pour une finition à effleurement à l'aide de vis à tête évasée ou bien pour l'élégance avec des vis à tête ronde.

(Fixations requises à intervalles de 600 mm (24" c/c))

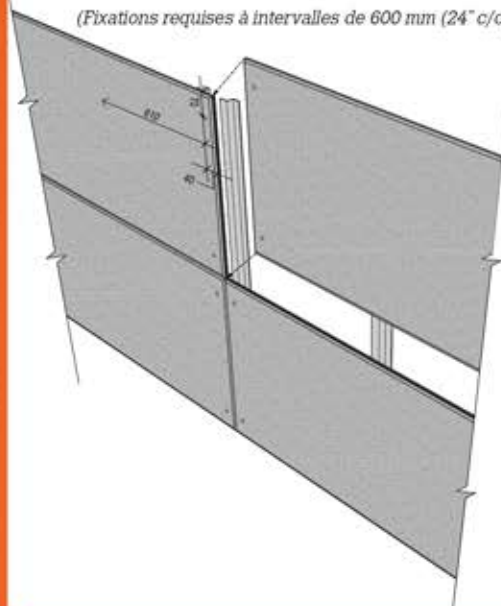

- VIS À TÊTE ÉVASÉE
- OU
- VIS À TÊTE RONDE



Coloration des vis et/ou préperçage des panneaux faits en usine offerts en option.