

## Avantages des panneaux de fibrociment FINEX

- Peuvent être installés en contact avec le sol
- Force structurelle = 800 lbs/po<sup>2</sup>
- Finition
- Résistant au feu et à la chaleur
- Résistant à la pourriture
- Résistant à l'eau
- Résistant à la corrosion
- Résistant aux rayons ultra-violet
- Résistant au gel/dégel
- Résistant aux chocs
- Résistance à la décomposition
- Résistant à l'acide et aux produits chimiques
- **Résistant à Vie ! Garantie à vie !**



## PANNEAUX DISPONIBLES

- Panneau ½ pouce (12 mm) épaisseur

Disponibles: 4' x 8' et 4' x 10'  
Utilisation à **l'horizontale**

- Panneau ¼ pouce (6 mm) épaisseur

Disponibles: 4' x 4' et 4' x 8'  
Utilisation à la **verticale**

FINI LISSE




FINI TEXTURÉ



## Applications agricoles

- Durabilité
- Résistance à l'humidité, à la moisissure et aux rongeurs
- Résistance à l'acidité et aux chocs
- Panneaux lisses = entretien facile
- Aucune peinture nécessaire

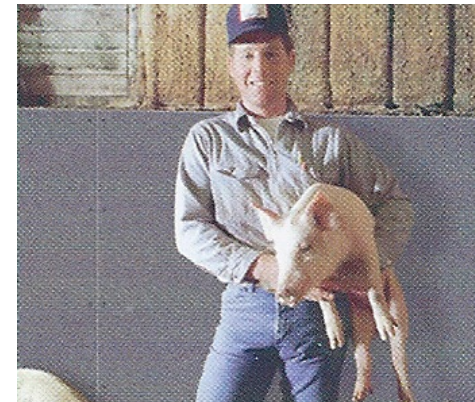

## Une multitude de possibilités !

- Murs intérieurs
- Enclos à cochons
- Abris pour moutons
- Écuries
- Séchoirs à tabac
- Greniers
- Garages
- Chaufferies
- Silos
- Étables
- Revêtement de grange
- Porcheries
- Planchers de poulaillers
- Mangeoires
- Et plusieurs autres !

